LED T8 Röhre

180° drehbarer G13 Sockel 60cm | 100cm | 120cm | 150cm

LED Leuchte in T8 Röhrenform mit einem Durchmesser von 26mm und 180° drehbarem G13 Sockel. Stabile Röhre aus Aluminium mit Kunststoff sowie Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz.

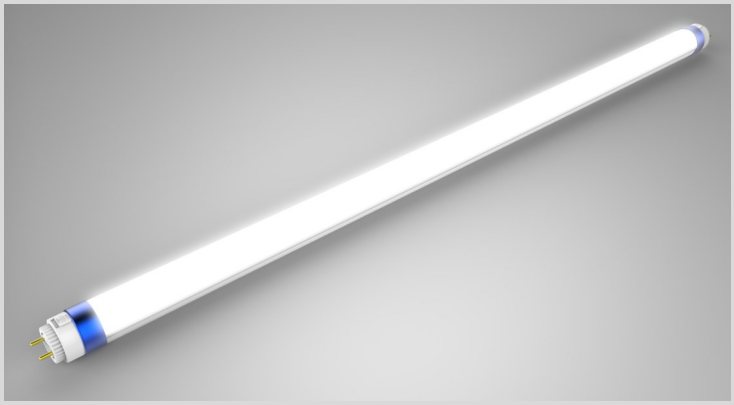

Material:	Aluminium, Kunststoff (PC)
Abstrahlwinkel:	180°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 220-240V / 50-60Hz
Dimmbar:	nein
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	in geschlossenen Räumen
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV, CE, VDE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70/B10)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Röhre mit LED-Starter (nur für VVG/KVG)

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Länge	Farbtemperatur	Abdeckung
10540	11W	1320lm	600mm	4000K	diffus
10541	11W	1320lm	600mm	6500K	diffus
10539.4	18W	2160lm	1047mm	4000K	diffus
10542	18W	2700lm	1200mm	4000K	diffus
10543	18W	2700lm	1200mm	6500K	diffus
10544	24W	3600lm	1500mm	4000K	diffus
10545	24W	3600lm	1500mm	6500K	diffus
10546	26W	3120lm	1500mm	4000K	diffus
10547	26W	3120lm	1500mm	6500K	diffus
10548	29W	3600lm	1500mm	4000K	diffus
10549	29W	3600lm	1500mm	6500K	diffus

KLB GmbH
Eschengrund 10
36124 Eichenzell

Telefon +49 (0) 6659 9640-90
Telefax +49 (0) 6659 9640-78
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten