




LED T8 Röhre

180° drehbarer G13 Sockel 60cm | 120cm | 150cm

LED Leuchte in T8 Röhrenform mit einem Durchmesser von 26mm und 180° drehbarem G13 Sockel. Stabile Röhre aus Aluminium mit Kunststoff sowie Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz.

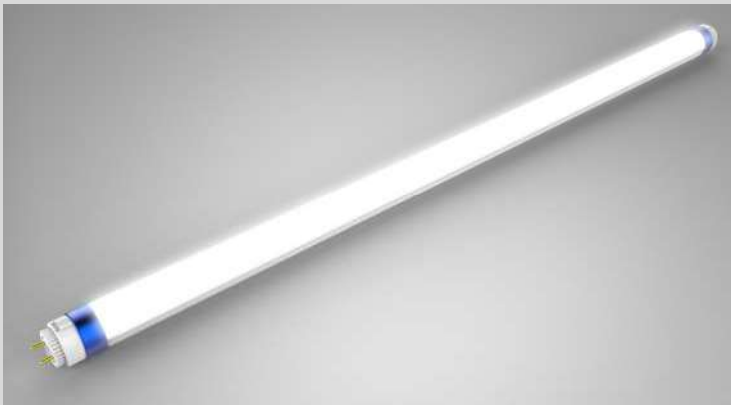

| | |
|----------------------------|--|
| Material: | Aluminium, Kunststoff (PC) |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| LED Typ: | SMD 2835 |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra>80 |
| Eingangsspannung: | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Dimmbar: | nein |
| Schutzart: | IP20 |
| Anwendungsbereich: | in geschlossenen Räumen |
| Betriebstemperatur: | -20 / +40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90% |
| Zertifizierung: | TÜV, CE, VDE |
| Lebensdauer: | ca. 50.000 Stunden (L70) |
| Gewährleistung: | 5 Jahre |
| Lieferumfang: | LED Röhre mit LED-Starter (nur für VVG/KVG) |

| Art.-Nr. | Nennleistung | Lumen ca. | Länge | Farbtemperatur | Abdeckung |
|----------|--------------|-----------|-------|----------------|-----------|
| 10540 | 11W | 1320lm | 0,6m | 4000K | diffus |
| 10541 | 11W | 1320lm | 0,6m | 6500K | diffus |
| 10542 | 20W | 2400lm | 1,2m | 4000K | diffus |
| 10543 | 20W | 2400lm | 1,2m | 6500K | diffus |
| 10544 | 24W | 2880lm | 1,5m | 4000K | diffus |
| 10545 | 24W | 2880lm | 1,5m | 6500K | diffus |