LED T8 Röhre, 4 in 1

G13 Sockel 120cm l 150cm

LED Leuchte in T8 Röhrenform mit einem Durchmesser von 27,3mm und G13 Sockel. Stabile Röhre aus Aluminium mit Kunststoff sowie Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Kompatibel mit EVG nach KLB Referenzliste. KVG, VVG kompatibel. AC fähig für Umverdrahtung. DC fähig für Notbeleuchtung über Zentralbatterieanlagen (DC 198-264V).

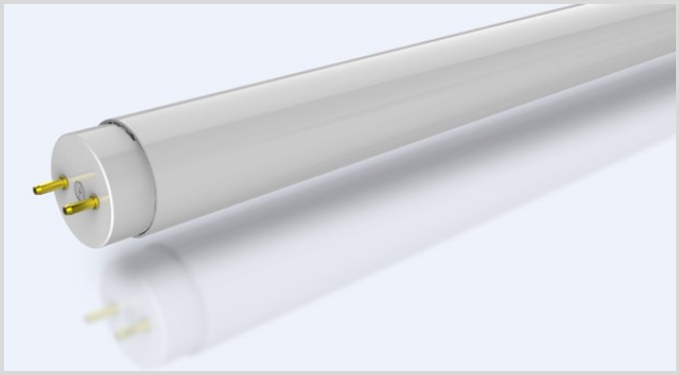

Material:	Aluminium, Kunststoff (PC)
LED Typ:	SMD LED 2835
Abstrahlwinkel:	160°
Dimmbar:	nein
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 200-240 V
Power-Faktor:	> 0,9
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	in geschlossenen Räumen
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Röhre mit LED-Starter

Art.-Nr.	Nennleistung	Länge	Farbtemperatur	Lumen	Abdeckung
10710.4	16W	120cm	4000K	2400lm	PC, diffus
10720.4	24W	150cm	4000K	3600lm	PC, diffus
10710.6	16W	120cm	6500K	2400lm	PC, diffus
10720.6	24W	150cm	6500K	3600lm	PC, diffus

KLB GmbH
Zimmersmühlenweg 11
61440 Oberursel
Telefon +49 (0) 6171 291 50 40
Telefax +49 (0) 6171 291 50 49
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten