


LED T5 Röhre (Ø22mm)

549mm | 849mm | 1149mm | 1449mm

LED Leuchte in T6 Röhrenform (Ø22mm) mit T5 Basis. Stabile Röhre aus Aluminium mit Kunststoff (PC) Abdeckung aus PMMA sowie Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz.

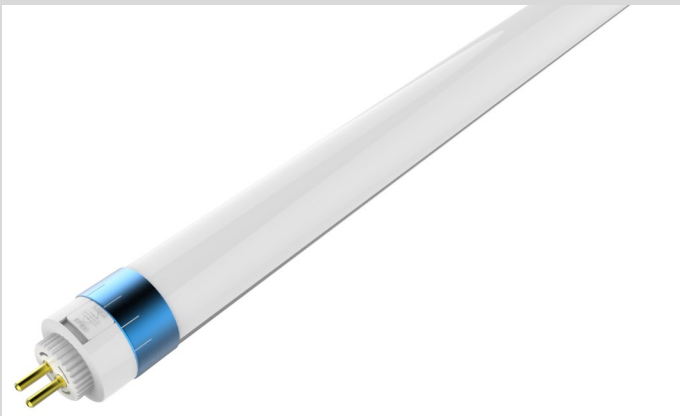

Material:	Aluminium, Kunststoff (PC)
Abstrahlwinkel:	120°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 220-240V / 50-60Hz
Dimmbar:	nein
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	in geschlossenen Räumen
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 80%
Zertifizierung:	CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Röhre

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Länge	Farbtemperatur*	Anzahl LEDs	Abdeckung
12040	11W	1320lm	549mm	4000K	56	diffus
12041	17W	2040lm	849mm	4000K	84	diffus
12042	20W	2400lm	1149mm	4000K	112	diffus
12043	24W	2880lm	1449mm	4000K	168	diffus
12044	30W	3600lm	1449mm	4000K	196	diffus

*Optional auch in 3000K, 5000K und 6500K erhältlich