LED T5 Röhre für EVG

Drehbarer G5 Sockel 1149mm | 1449mm

LED Leuchte in T5 Röhrenform, Ø 17mm Durchmesser, G5 Sockel. Stabile Röhre aus Glas mit Splitterschutz sowie Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz. Spezielles Ventilationssystem für eine optimale Wärmeableitung.

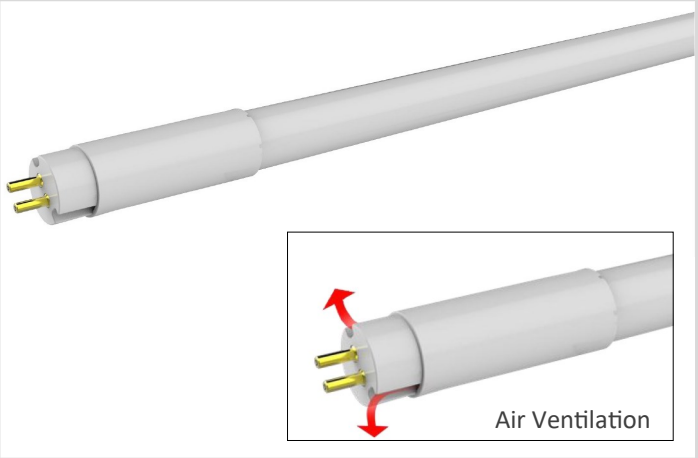

Material:	Glas, Kunststoff (PC)
Abstrahlwinkel	180°
Dimmbarkeit:	nein
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Schutzart	IP20
Anwendungsbereich	in geschlossenen Räumen, geeignet u.a. für die Lebensmittelindustrie
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Maße:	17x1149mm, 17x1449mm

Art.-Nr.	Nennleistung	Länge	Farbtemperatur	Lumen ca.	Röhre
12080.4	16W	1149mm	4000K	2400lm	Glas mit Splitterschutz
12080.5	16W	1149mm	5000K	2400lm	Glas mit Splitterschutz
12081.4	18,5W	1449mm	4000K	2800lm	Glas mit Splitterschutz
12081.5	18,5W	1449mm	5000K	2800lm	Glas mit Splitterschutz
12082.3	26W	1149mm	3000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz
12082.4	26W	1149mm	4000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz
12083.3	26W	1449mm	3000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz
12083.39	26W	1449mm	3000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz, Kopf 90° gedreht
12083.4	26W	1449mm	4000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz
12083.49	26W	1449mm	4000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz, Kopf 90° gedreht
12084.4	37W	1449mm	4000K	5600lm	Glas mit Splitterschutz

Bitte beachten Sie die KLB Referenzliste für elektronische Vorschaltgeräte

KLB GmbH
Eschengrund 10
36124 Eichenzell

Telefon +49 (0) 6659 9640-90
Telefax +49 (0) 6659 9640-78
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr.	Nennleistung	Länge	Farbtemperatur	Lumen ca.	Röhre
12084.5	37W	1449mm	5000K	5600lm	Glas mit Splitterschutz
12085.4	16W	1149mm	4000K	2400lm	Glas mit Splitterschutz
12086.4	18,5W	1449mm	4000K	2800lm	Glas mit Splitterschutz
12087.39	27W	1149mm	3000K	4100lm	Glas mit Splitterschutz, Kopf 90° gedreht
12087.4	27W	1149mm	4000K	4100lm	Glas mit Splitterschutz
12088.4	26W	1449mm	4000K	3950lm	Glas mit Splitterschutz
12.088.699	26W	1449mm	6500K	3950lm	Glas mit Splitterschutz, Kopf 90° gedreht, CRI Ra >90
12089.4	32W	1449mm	4000K	4800lm	Glas mit Splitterschutz
12090.4	8W	549mm	4000K	1250lm	Glas mit Splitterschutz
12090.49	8W	549mm	4000K	1250lm	Glas mit Splitterschutz, Kopf 90° gedreht

Bitte beachten Sie die KLB Referenzliste für elektronische Vorschaltgeräte

KLB GmbH
Eschengrund 10
36124 Eichenzell

Telefon +49 (0) 6659 9640-90
Telefax +49 (0) 6659 9640-78
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten