


## LED Tri-Proof Leuchte

### IP65 | rund $\varnothing$ 54mm

Einfach zu installierende, durchverdrahtete Feuchtraumleuchte IK08. Die Leuchten können zu einem Lichtband kombiniert werden. Installation als Aufbau- oder Pendelleuchte.

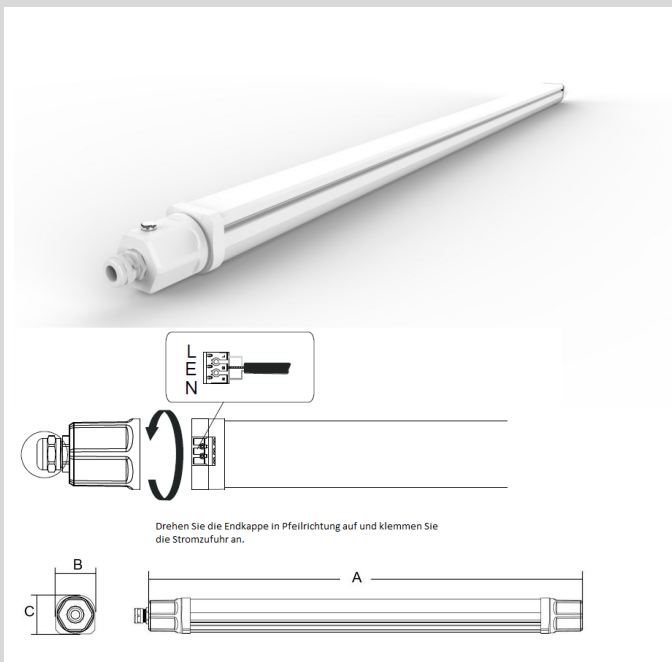

Material:	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Abdeckung:	diffus / PC
Abstrahlwinkel:	180°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 220-240V / 50-60 Hz
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Produktions- und Lagerhallen, Feuchträume, Tiefgaragen u.v.m.
Betriebstemperatur:	-40 / +65°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte mit 2 Montageklammern optional: weiteres Zubehör



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen (AxBxC)	Dimmbar	Farbtemperatur*
30090	20W	130lm/W	2600lm	600x54x53mm	optional	4000K
30091	30W	130lm/W	3900lm	1200x54x53mm	optional	4000K
30092	35W	140lm/W	4900lm	1500x54x53mm	optional	4000K
30093	40W	150lm/W	6000lm	1500x54x53mm	optional	4000K

\*Optionale Farbtemperatur über DIP-Schalter wählbar: 3000K, 4000K, 6500K