

## LED Hallenstrahler SMD

LED Hallenleuchte, IP65, Aluminiumgehäuse, gehärtetes Glas, MEAN WELL-Konstantstrom-Netzteil. Abstrahlwinkel 120°, 90° oder 50°/60°, 140lm/Watt / 150 lm/Watt, ENEC-Zertifiziert, D-Zeichen. Auch als dimmbare Variante verfügbar (1-10V, DALI). Verschiedene Montageoptionen für Wand, Decke und Pendel.




(Ausführungen mit 300W)



(Montagebügel optional erhältlich)



Material:	Aluminium, gehärtetes Glas
Abstrahlwinkel:	optional 120°, 90°, 50°/60°
LED Typ:	Nichia Chip SMD 3030
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-277V / 50-60Hz
Dimmbar:	Modellabhängig (siehe: Modellbeschreibung)
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-20 / +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	ENEC, CE, D-Zeichen
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte mit Befestigungsöse optional: Doppelhalterung Bügel für Wand- und Deckenmontage

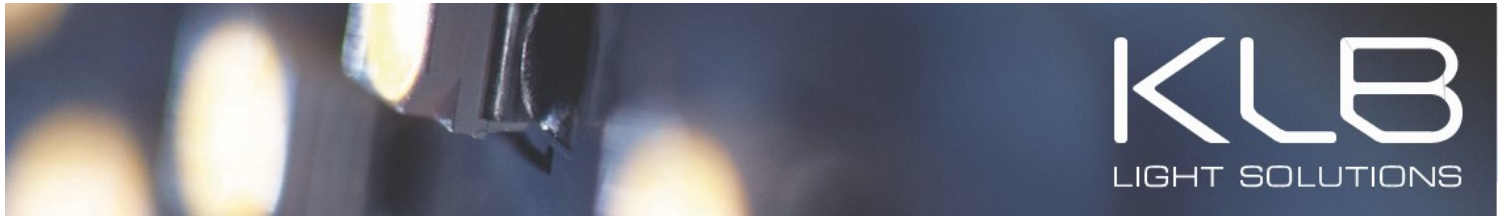

## Technische Spezifikationen

Art.-Nr.	Nennleistung	Abstrahlwinkel	Lumen ca.	Abmessungen	Gewicht	Farbtemperatur (optional)	Dimmbar
31010	50W	120°	7000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	nein
31011	100W	120°	14000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	nein
31013	100W	120°	14000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	1-10V
31121	100W	90°	14000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	nein
31123	100W	90°	14000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	1-10V
31120	100W	50°	14000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	nein
31122	100W	50°	14000lm	Ø383x182mm	5,6kg	4000K / 5000K	1-10V
31012	120W	120°	16800lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	nein
31014	120W	120°	16800lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	1-10V
31118	120W	90°	16800lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	nein
31119	120W	90°	16800lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	1-10V
31117	120W	50°	16800lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	nein
31087	150W	120°	21000lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	nein
31015	150W	120°	21000lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	1-10V
31100	150W	90°	21000lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	nein
31101	150W	90°	21000lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	1-10V
31016	150W	50°	21000lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	nein
31019	150W	50°	21000lm	Ø383x182mm	5,9kg	4000K / 5000K	1-10V
31088	200W	120°	28000lm	Ø383x193,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	nein
31089	200W	120°	28000lm	Ø383x193,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	1-10V
31102	200W	90°	28000lm	Ø383x193,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	nein
31103	200W	90°	28000lm	Ø383x193,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	1-10V
31017	200W	50°	28000lm	Ø383x193,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	nein
31018	200W	50°	28000lm	Ø383x193,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	1-10V
31113	240W	120°	36000lm	Ø383x203,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	nein
31116	240W	120°	36000lm	Ø383x203,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	1-10V
31112	240W	90°	36000lm	Ø383x203,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	nein
31115	240W	90°	36000lm	Ø383x203,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	1-10V
31111	240W	60°	36000lm	Ø383x203,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	nein
31114	240W	60°	36000lm	Ø383x203,5mm	6,7kg	4000K / 5000K	1-10V
31107	300W	120°	45000lm	Ø383x257mm	9,0kg	4000K / 5000K	nein
31110	300W	120°	45000lm	Ø383x257mm	9,0kg	4000K / 5000K	1-10V
31106	300W	90°	45000lm	Ø383x257mm	9,0kg	4000K / 5000K	nein
31109	300W	90°	45000lm	Ø383x257mm	9,0kg	4000K / 5000K	1-10V
31105	300W	60°	45000lm	Ø383x257mm	9,0kg	4000K / 5000K	nein
31108	300W	60°	45000lm	Ø383x257mm	9,0kg	4000K / 5000K	1-10V