


## LED Einzelbatterie-Nothinweisleuchte

LED Einzelbatterie-Nothinweisleuchte mit einer freistrahlenen Displayscheibe im flachen Design zur Wand oder Deckenmontage (Piktogramm beidseitig sichtbar). Erkennungsweite bis zu 30m. Inklusive 3 verschiedene Piktogramme zum Austausch.

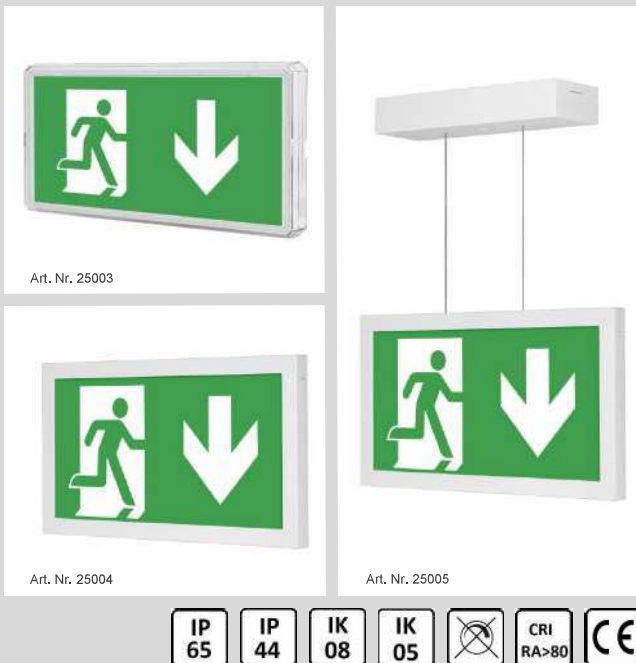

Material:	Kunststoff (PMMA, PC)
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Farbtemperatur:	6500K
Dimmbar:	nein
Eingangsspannung:	AC 220-240V / 50-60Hz
Powerfaktor:	>0,6
Akkubetrieb:	3 Stunden
Batterieladezeit:	24 Stunden
Anwendungsbereich:	Innenräume
Anschluss an Klemme:	3x2x2,5mm <sup>2</sup> 25003: IK08
Schlagfestigkeit:	25004: IK05 25005: IK02
Betriebstemperatur:	-5 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE
Lebensdauer:	ca.50.000 Stunden (L80B50)
Gewährleistung:	2 Jahre
Lieferumfang:	LED Einzelbatterie-Nothinweisleuchte, 3 Piktogramme („rechts“, „links“, „Ausgang“)

Art.-Nr.	Nennleistung	Installation	Schutzart	Erkennungsweite	Abmessungen	Gewicht ca.
25003	3W	Wand	IP65	25m	276x143x44mm	0,65kg
25004	3,2W	Wand	IP44	30m	337x224x72mm	1,2kg
25005	3,2W	Decke (Seilaufhängung 0-1m)	IP44	30m	337x224x72mm	1,4kg