SMD LED Straßenleuchte, 140lm/W

LED Straßenleuchte, Mastansatz/-aufsatz, selbstreinigendes, flaches Gehäuse mit einer sehr geringen seitlichen Windlast. Neigungswinkel jeweils um 15° verstellbar. Wartungsfreundliche Konstruktion, LED-Treiber und LED-Modul austauschbar. Einfache Montage, Gehäuse lässt sich werkzeuglos öffnen. ENEC-Zertifikat.

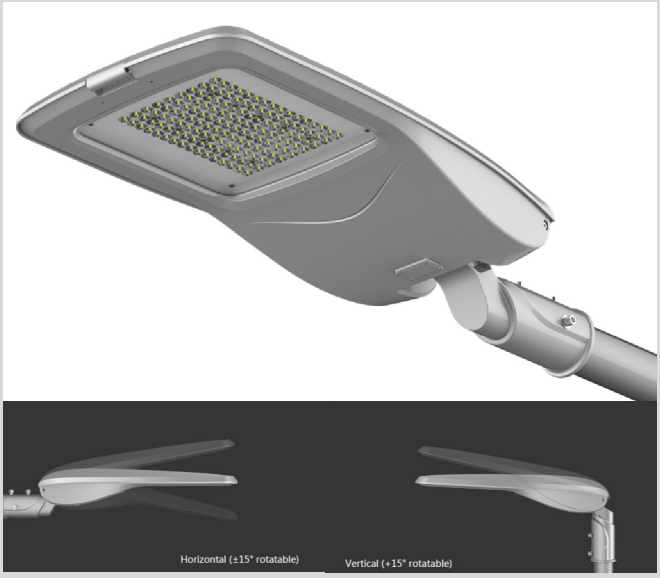

Material:	Aluminium Druckguss, Kunststoff, Sicherheitsglas
Gehäusefarbe:	silbergrau, optional tiefschwarz
LED Typ:	Nichia
Treiber:	30-70W: Inventronics 90-180W: MEAN WELL
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>73 (optional Ra>80)
Eingangsspannung:	AC 100-277V / 50-60Hz
Dimmbar:	optional
Überspannungsschutz:	10KV
Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Anwendungsbereich:	Straßen, Wege, Parkplatz, Außenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	ENEC, CE, RoHS
Lebensdauer:	100.000 Stunden (L80 B10)
Windlast:	Zertifiziert gemäß EN 60598
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte, Mastadapter

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Zopfmaß	Farbtemperatur*	Gewicht ca.
33130.60	30W	4200lm	680x282x160mm	60mm	4000K	6,8kg
33130.76	30W	4200lm	680x282x160mm	76mm	4000K	6,8kg
33131.60	50W	7000lm	680x282x160mm	60mm	4000K	6,8kg
33131.76	50W	7000lm	680x282x160mm	76mm	4000K	6,8kg
33132.60	70W	9800lm	680x282x160mm	60mm	4000K	7,1kg
33132.76	70W	9800lm	680x282x160mm	76mm	4000K	7,1kg
33133.60	90W	12600lm	680x282x160mm	60mm	4000K	7,1kg
33133.76	90W	12600lm	680x282x160mm	76mm	4000K	7,1kg
33134.60	120W	16800lm	763x352x167mm	60mm	4000K	8,3kg
33134.76	120W	11680lm	763x352x167mm	76mm	4000K	8,3kg
33135.60	150W	21000lm	763x352x167mm	60mm	4000K	8,4kg
33135.76	150W	21000lm	763x352x167mm	76mm	4000K	8,4kg
33136.60	180W	25200lm	763x352x167mm	60mm	4000K	8,5kg
33136.76	180W	25200lm	763x352x167mm	76mm	4000K	8,5kg

*Optional auch 5000K erhältlich

Optional: Tageslichtsensor, Zeiteinstellung (Timer)

KLB GmbH
Zimmersmühlenweg 11
61440 Oberursel

Telefon +49 (0) 6171 291 50 40
Telefax +49 (0) 6171 291 50 49
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten

SMD LED Straßenleuchte, 2000K | 3000K

Amber bis warmweiß

LED Straßenleuchte, Mastansatz/-aufsatz, selbstreinigendes, flaches Gehäuse mit einer sehr geringen seitlichen Windlast. Angenehmes Licht in den Farbtemperaturen 1600K (amber) bis 3000K (warmweiß). Verstellbarer Neigungswinkel. Wartungsfreundliche Konstruktion, LED-Treiber und LED-Modul austauschbar. Einfache Montage, Gehäuse lässt sich werkzeuglos öffnen.

Material:	Aluminium Druckguss, Kunststoff, Sicherheitsglas
Gehäusefarbe:	silbergrau
LED Typ:	Nichia
Abstrahlwinkel	150°x75°
Treiber:	Sosen
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>70 (optional Ra>80)
Eingangsspannung:	AC 100-277V / 50-60Hz
Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Anwendungsbereich:	Straßen, Wege, Parkplatz, Außenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	ENEC, CE, RoHS
Lebensdauer:	100.000 Stunden (L80 B10)
Windlast:	Zertifiziert gemäß EN 60598
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte, Mastadapter

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Farbtemperatur	Abmessungen	Gewicht ca.
33125.20	20W	1540lm	2000K	613*/466x222x108mm	4,1kg
33125.30	20W	2160lm	3000K	613*/466x222x108mm	4,1kg
33129.20	30W	2310lm	2000K	613*/466x222x108mm	4,1kg
33129.30	30W	3240lm	3000K	613*/466x222x108mm	4,1kg

*Abmessung mit verstellbarer Aufnahme, Zopfmaß 60mm oder 76mm

KLB GmbH
Zimmersmühlenweg 11
61440 Oberursel
Telefon +49 (0) 6171 291 50 40
Telefax +49 (0) 6171 291 50 49
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten