


## LED Linear Light, multifunktional

**direkt / indirekt, UGR <13**

LED Linear Light für öffentliche Bereiche sowie Büro- und Gewerberäume mit direkter und indirekter Beleuchtung. Hochwertiges Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet in zwei Farben lieferbar. Spezielle Linsen und Reflektoren für die direkte Beleuchtung gewährleisten eine Blendwirkung von UGR<13, wodurch die Leuchte gemäß EN12464-1 BAP tauglich ist. Optional mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor lieferbar. (.MD Version)

Multifunktional: direkte / indirekte Beleuchtung, durchverdrahtet und somit als Lichtband kombinierbar.

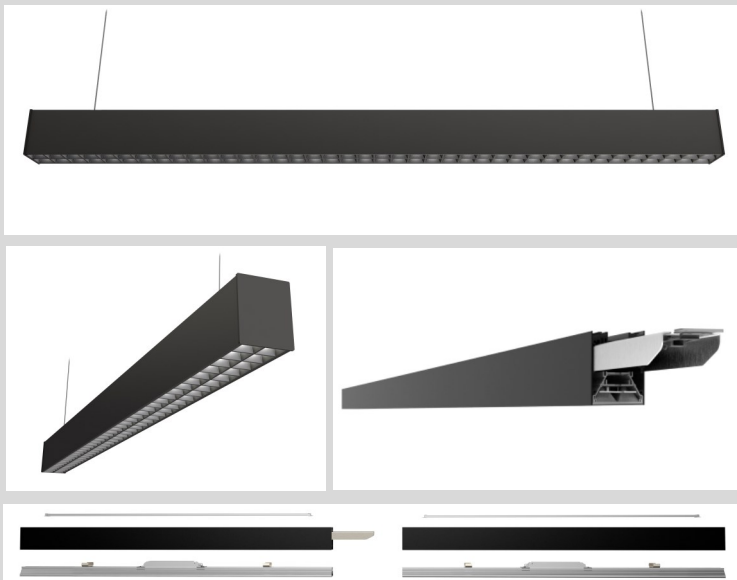

Material:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Schwarz, optional (silbern, weiß)
Abstrahlwinkel:	65°
Treiber:	Tridonic
LED Typ	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 220-240V / 50-60Hz
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-35 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L90/B10)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Linear Light mit integriertem Treiber



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	*Farbtemperatur	Abmessungen ca.	Dimmbar	Gehäusefarbe
30602.4	29W	↓1600lm / 2400lm↑	4000K	1206x85x65mm	nein	Schwarz
30603.4	45W	↓2000lm / 3000lm↑	4000K	1506x85x65mm	nein	Schwarz
30604.4	90W	↓4000lm / 6000lm↑	4000K	3006x85x65mm	nein	Schwarz
30604.4.MD	90W	↓4000lm / 6000lm↑	4000K	3006x85x65mm	DALI, Motion, Daylight Sensor	Schwarz

\*Optional auch in 3000K erhältlich

## LED Linear Light, multifunktional


direkt / indirekt, UGR <13



Art. Nr. 70400




Art. Nr. 70401



Art. Nr. 70402



Art. Nr. 70403



Art. Nr. 70405

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
70400	Seilabhangung, Lange 1,5m, Set mit 2 Stuck
70401	Stababhangung, Lange 1,5m, Set mit 2 Stuck
70402	Baldachin fur Deckenmontage
70403	Fernbedienung mit Wandhalterung fur Art. Nr. 30549.4.MD & 30601.4.MD
70405	Endkappen fur Pendelleuchte, multifunktional, Set mit 2 Stuck