

LED Stadion und Sportplatzleuchte

240W - 1500W

Patentiertes LED Flutlicht mit einer hohen Lichtausbeute speziell für Sportstadien und Fußballplätze. Jedes einzelne Modul kann horizontal und vertikal geneigt werden.



Art. Nr. 31430



31430 mit Abblendschute



Art. Nr. 31431



31431 mit Abblendschute



Art. Nr. 31432



31432 mit Abblendschute




Art. Nr. 31433



31433 mit Abblendschute

Material:	Aluminium Legierung
LED Typ:	SMD 5050
Dimmbar:	Optional: DALI, Zigbee
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>70, Ra>80 optional
Eingangsspannung:	AC 90-305V / 50-60Hz
Treiber:	INVENTRONICS
Überspannungsschutz (SPD):	20KV
Schutzart:	IP66
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-40 / 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Flutlicht, inkl. Befestigungsbügel, Anschlusskasten und Überspannungsschutz



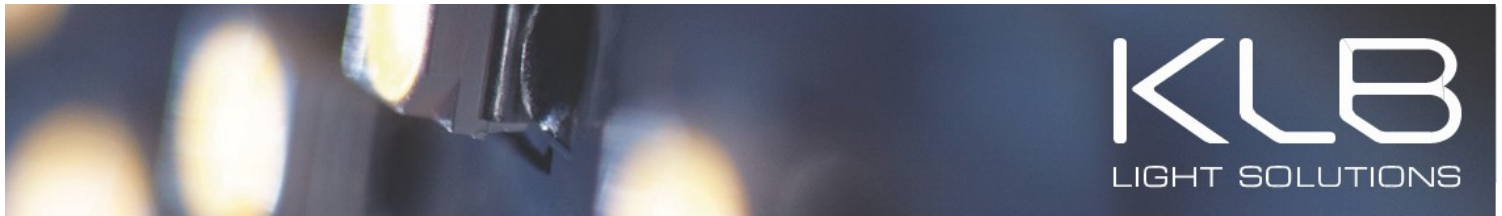

LED Stadion und Sportplatzleuchte

240W - 1500W

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Farbtemperatur*	Abstrahlwinkel	Gewicht ca.	Abmessungen
31430	240W	36.000lm	5000K	ca. 30°	5,2kg	228x383x200mm
31430.4	240W	36.000lm	4000K	ca. 30°	5,2kg	228x383x200mm
31431	500W	75.000lm	5000K	ca. 30°	13,7kg	483x815x218mm
31431.4	500W	75.000lm	4000K	ca. 30°	13,7kg	483x815x218mm
31432	1000W	150.000lm	5000K	ca. 30°	31,5kg	708x815x212mm
31432.4	1000W	150.000lm	4000K	ca. 30°	31,5kg	708x815x212mm
31433	1500W	225.000lm	5000K	ca. 30°	53,0kg	917x815x218mm
31433.4	1500W	225.000lm	4000K	ca. 30°	53,0kg	917x815x218mm
31434	Positionierungs- Leuchte, schwarz	zum Ausrichten der einzelnen Module				
31435	Abblendschute	für 1 Modul				458x278x159mm

*Optional auch in 3000K und 5700K erhältlich.

Dimmbare Versionen sowie verschiedene Abstrahlcharakteristiken auf Anfrage.