

LED Stadion und Sportplatzleuchte

240W - 1500W

Patentiertes LED Flutlicht mit einer hohen Lichtausbeute speziell für Sportstadien und Fußballplätze. Jedes einzelne Modul kann horizontal und vertikal geneigt werden.



Art. Nr. 31430



31430 mit Abblendschute



Art. Nr. 31431



31431 mit Abblendschute



Art. Nr. 31432



31432 mit Abblendschute




Art. Nr. 31433



31433 mit Abblendschute

Material:	Aluminium Legierung
LED Typ	SMD 5050
Dimmbar:	Optional: DALI, Zigbee
Abstrahlwinkel:	ca. 30°
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>70, Ra>80 optional
Eingangsspannung:	AC 90-305V / 50-60Hz
Treiber:	INVENTRONICS
Überspannungsschutz (SPD):	20KV
Schutzart:	IP66
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-40 / 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Flutlicht, inkl. Befestigungsbügel, Anschlusskasten und Überspannungsschutz



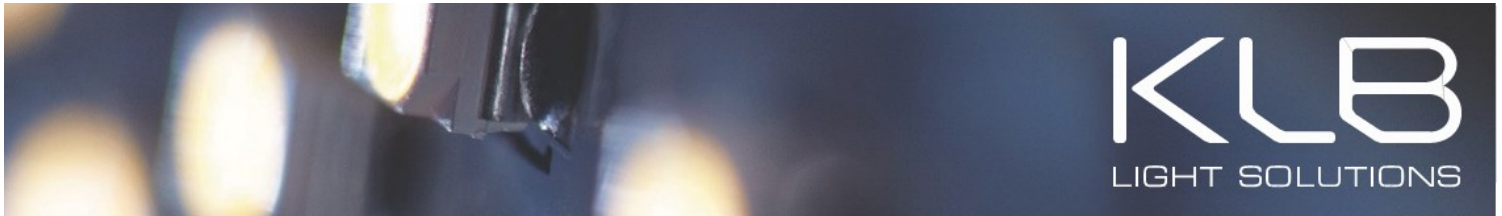

LED Stadion und Sportplatzleuchte

240W - 1500W

Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Farbtemperatur*
31430	240W	150lm/W	36.000lm	228x383x200mm	5,2kg	5000K
31430.4	240W	150lm/W	36.000lm	228x383x200mm	5,2kg	4000K
31431	500W	150lm/W	75.000lm	483x815x218mm	13,7kg	5000K
31431.4	500W	150lm/W	75.000lm	483x815x218mm	13,7kg	4000K
31432	1000W	150lm/W	150.000lm	708x815x212mm	31,5kg	5000K
31432.4	1000W	150lm/W	150.000lm	708x815x212mm	31,5kg	4000K
31433	1500W	150lm/W	225.000lm	917x815x218mm	53,0kg	5000K
31433.4	1500W	150lm/W	225.000lm	917x815x218mm	53,0kg	4000K
31434	Positionierungs- Leuchte, schwarz		zum Ausrichten der einzelnen Module			
31435	Ablendschute		für 1 Modul	458x278x159mm		

*Optional auch in 3000K und 5700K erhältlich.

Dimmbare Versionen sowie verschiedene Abstrahlcharakteristiken auf Anfrage.