



LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte, IP54

Schnittloch \varnothing 160-170mm

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.

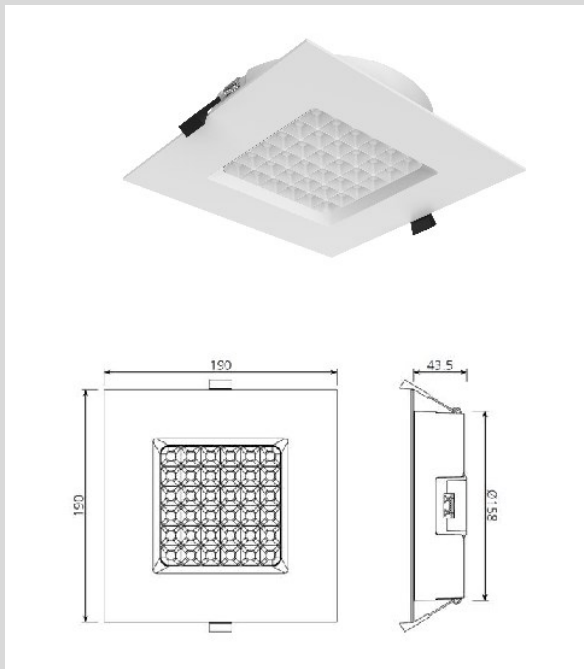

Material:	Aluminium, Kunststoff
Abstrahlwinkel:	90°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Eingangsspannung:	AC 230V / 50-60Hz
Schutzart:	IP54
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit integriertem Treiber



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Lochmaß	Dimmbar	Farbtemperatur*
22218.4	18W	2020lm	Ø190x190x43,5mm	Ø160-170mm	nein	4000K
22218.4D	18W	2020lm	Ø190x190x43,5mm	Ø160-170mm	Triac dimmbar	4000K

*Optional in 5700K und 3000K erhältlich