LED DALI Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

Die LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.

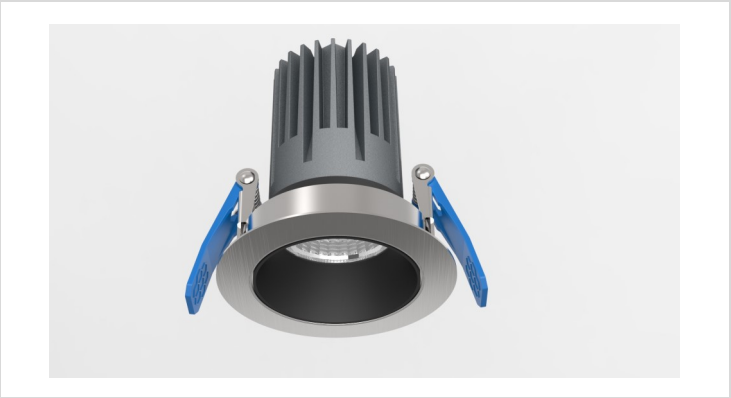

Material:	Aluminium
LED Typ:	Citizen COB
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Blendungsbewertung:	UGR<19
Eingangsspannung:	AC200-240V / 50-60Hz
Schutzart:	IP20 (IP40 optional)
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight inkl. Montageklammern

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Lochmaß	Farbtemperatur**	Abstrahlwinkel	Dimmbar*
22510.3	5W	425lm	Ø126x133mm	105 mm	4000K	36°	nein
22510.4	5W	425lm	Ø126x133mm	105 mm	4000K	36°	nein
22512	10W	800lm	Ø80x73mm	73 mm	4000K	36°	DALI-2
22513	20W	1600lm	Ø106x104mm	100 mm	4000K	36°	DALI-2

*Optional auch mit On/Off Treiber erhältlich.

**Optional auch in 2700K, 3000K und in 5000K erhältlich.

KLB GmbH
Eschengrund 10
36124 Eichenzell

Telefon +49 (0) 6659 9640-90
Telefax +49 (0) 6659-9640-78
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten