



LED Einbau-Downlight, UGR<19, quadratisch

Das LED Downlight erzeugt ein angenehmes Licht mit einer blendfreien Abstrahlung in Verbindung mit einer hohen Lichtausbeute bei äußerst geringem Stromverbrauch.

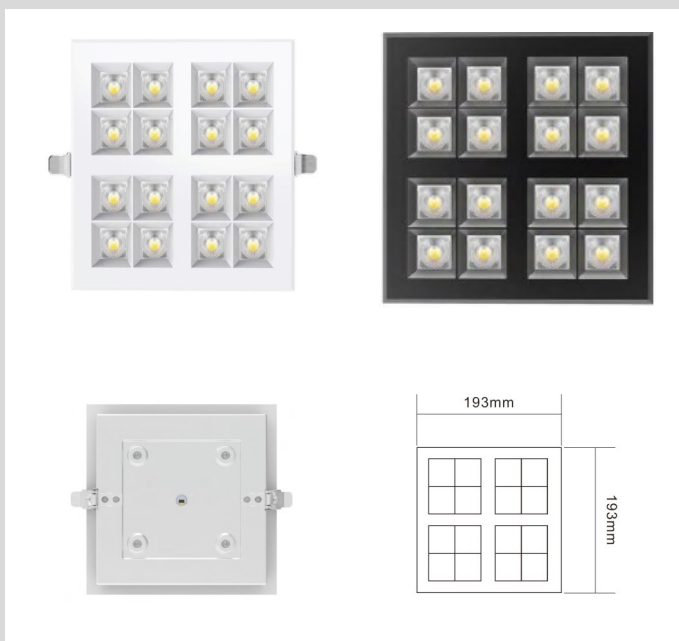

Material:	Aluminium, Kunststoff
LED Typ:	SMD
Treiber:	Tridonic (extern)
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V / 50-60Hz
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	optional
Lochmaß ca.:	180x180mm
Abmessungen ca.:	193x193x20mm
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-35 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, ENEC zertifizierte Treiber
Lebensdauer:	ca. 60.000 Stunden (L90)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit Netzteil, inkl. 2 Montageklammern



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen ca.	Farbtemperatur*	Abstrahlwinkel	UGR	Rahmenfarbe
90146	12W	1500lm	193x193x20mm	4000K	90°	<19	weiß matt
90147	12W	1500lm	193x193x20mm	4000K	90°	<19	schwarz matt

*Optional auch in 3000K erhältlich.